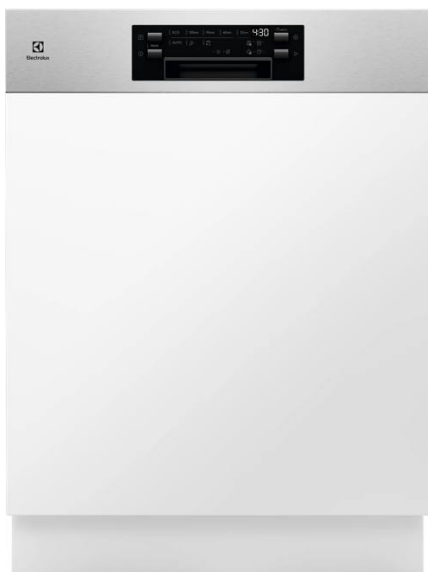



Efektivně a snadno umyje vaše nádobí

Myčka Electrolux řady 500 se vám postará o čisté nádobí vysušené proudícím vzduchem. Oceníte snadné ovládání, bohatý vnitřní prostor a horní koš s nastavitelnou výškou.

Specifikace a benefity


K dosušení používá přirozený proudící vzduch
AirDry k dosušení nádobí používá proudící vzduch. Sušení je díky tomu až 3× účinnější než u systému se zavřenými dvířky. Ke konci programu se dvířka automaticky otevrou, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch.


Snadná volba programu na základě času

S funkcí TimeSet nemusíte řešit, který program použít. Stačí vědět, kdy chcete mít nádobí připravené, nastavit požadovanou délku programu a zapnout mytí.


Horní koš s nastavitelnou výškou umožňuje udělat si prostor, kde ho potřebujete

Snadno si udělejte víc místa v horním nebo dolním koši. Stačí uchopit madlo na jedné nebo obou stranách horního koše QuickLift a mírným tahem nahoru ho zvednout nebo dát dolů. I plně naložený koš se pohybuje hladce.


Umyje nádobí za pouhých 30 minut

Když potřebujete rychle umýt nádobí, program QuickClean to za vás zvládne za 30 minut.


Program MachineClean udržuje myčku v optimálním stavu

S programem MachineClean udržíte svou myčku v nejlepší kondici. Kombinace speciálně navrženého programu a čistícího prostředku odstraňuje vodní kámen a usazenou mastnotu, abyste se mohli vždy spolehnout na dokonale umyté nádobí.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, PowerBoost, vybraný program, indikátor pro leštadlo, sůl
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vlastnosti dolního koše	Low round rack frame, 2 rear foldable tines
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Rozměry (mm)	818x596x570	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	EAN kód produktu	7333394156231
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse	Produktové číslo pro partnery	All Open
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Třída energetické účinnosti	D
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	4:00
Požad. jistiění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet programů	8	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	3	Index energetické účinnosti	49.9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	37		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

