



Mytí s úsporou vody a flexibilní, snadno plnitelné koše

Myčky řady 700 jsou šetrné a snadno se plní. Vaše nádobí bude nablýskané už s pouhými 8,4 litry vody při použití programu Eco a budete se divit, jak snadno se vejde do velkokapacitních flexibilních košů se sklopnými oddíly.

Specifikace a benefity



Účinné a efektivní mytí vodou pouze tam, kde je to potřeba

Systém WaterSmart distribuuje vodu přes samostatná ostřikovací ramena tam, kde je potřeba. Výsledkem je účinné mytí se spotřebou vody pouhých 8,4 litru při použití programu Eco.



Prostorné koše, které se snadno plní, a dvoudílný koš na příbory

Nově navržené koše FlexiMax s hladkým pojezdem mají dvě sklápěcí řady, aby se do nich vešlo velké nebo atypické nádobí. Protiskluzové gumové úchyty a hroty zabraňují nárazům skleněného nádobí a křehkých předmětů. Koš na příbory se dá rozdělit podle volného prostoru.



Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy

QuickSelect Connect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolte čas a sledujte změny spotřeby energie. V aplikaci najdete i tipy k plnění, volbě programu a údržbě.



K dosušení používá čerstvý vzduch

AirDry k dosušení nádobí používá čerstvý vzduch. Sušení je díky tomu až 3× účinnější než u systému se zavřenými dveřmi. Ke konci programu se dvířka automaticky otevrou, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch.



Nastavitelným košem si snadno vytvoříte víc místa, když ho potřebujete


Systém QuickLift snadno vytvoří víc místa v horním nebo dolním koši. Stačí uchopit madlo na jedné nebo obou stranách horního koše a mírným tahem nahoru zvednout nebo dát dolů jednu nebo obě strany. I plný koš se pohybuje hladce.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, GlassCare, LightOnFloor, PowerBoost, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastic handle ELUX
- Dolní košík má Low flat rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
- Indikátor zbytkového času


Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná
Instalace	Vestavná, plně integrovaná
Rozměry (mm)	815x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
Délka přívodního kabelu (m)	1.6
Délka napouštěcí hadice (cm)	180
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180
Příkon (W)	1550-2200
Napájecí napětí (V)	200-240
Požad. jistiění (A)	10
Frekvence (Hz)	50-60
Počet programů	8
Počet teplot	3
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Hmotnost (kg)	36
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Paprsek na podlaze	LightOnFloor

Vlastnosti dolního koše	Low flat rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastic handle ELUX
Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
EAN kód produktu	7333394146966
Produktové číslo pro partnery	All Open
Třída energetické účinnosti	B
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	63
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Trvání programu (h:min)	3:30
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Pohotovostní režim (W)	0.5
Index energetické účinnosti	37.9

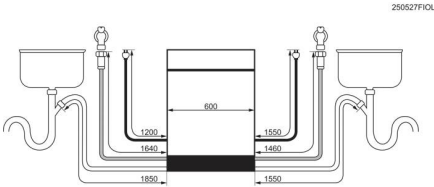

250527FIOL



250527JRYP

