


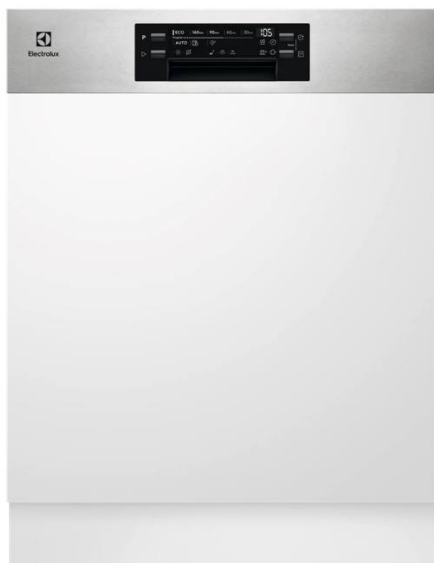

Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější opatrnou péči, obzvláště při jejich mytí. Praktické proto je, že prvky SoftGrips umístěné v horním koší myčky nádobí řady 700 GlassCare bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco prvky SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou nebo ještě hůře, nerozbijí.

Specifikace a benefity

Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.




Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů.* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné

*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swisstest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).

QuickLift – změna výšky koše i při plném naložení

Vkládejte nebo odebírejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je horní koš plně naložený, systém QuickLift umožňuje rychlé zvednutí nebo spuštění koše, aby se do něj vešlo nádobí a kuchyňské náčiní různých tvarů a velikostí.



- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí:
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Rozměry (mm)	818x596x575		
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7332543781607
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Produktové číslo pro partnery	KR Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	D
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Příkon (W)	1950	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86
Napájecí napětí (V)	220-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	4:00
Frekvence (Hz)	50	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet programů	8	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet teplot	4	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	49.9
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	42.92		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		

PSGBDW200DE00005

