




Až 3× lepší pokrytí bez použití dodatečné vody

V myčce nádobí 6000 SatelliteClean® se důkladně umyje i těsně naskládané nádobí nebo velké kusy nádobí. Převratné ostřikovací rameno zajišťuje až 3× lepší pokrytí ostřiku vodou a zaručuje mytí v celém vnitřním prostoru myčky.

Specifikace a benefity

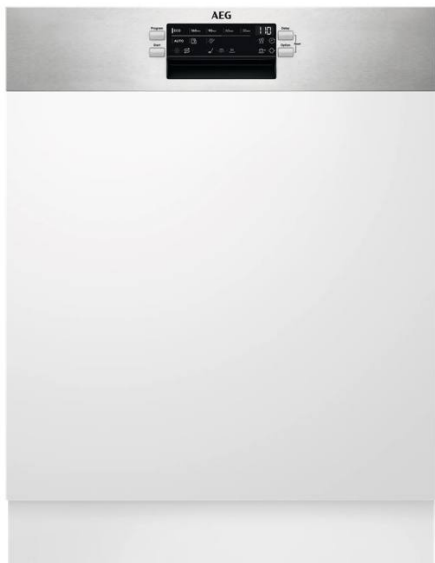

Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vafečky, naběračky nebo šlehačí.



Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene

Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s malými dětmi nebo alergiky.



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v interním testu, který provedla společnost Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (protokol z testu č. 20212029).



Prostor, kde ho potřebujete: horní koš s nastavitelnou výškou

Vytvořte si snadno víc místa díky hornímu koši s nastavitelnou výškou. Stačí povytáhnout madlo na obou stranách horního koše a umístít jednu nebo obě strany výš nebo níž.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Kapacita mytí:
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	4
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	E	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	Technologie AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	95	Čistá hmotnost (kg)	38
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajících čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Index energetické účinnosti	55.9	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Rozměry (mm)	818x596x575	EAN kód produktu	7332543809912
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Účinnost mytí	1.121
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Účinnost sušení	1.061
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	8		

PSGBDW200DE00006

