


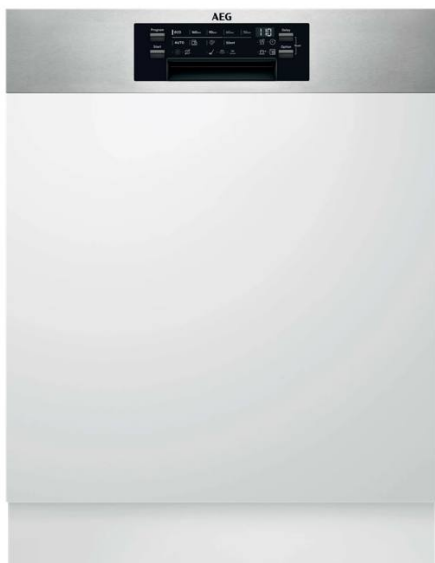

Dokonale silné mytí s funkcí SprayZone

S funkcí SprayZone můžete očekávat výjimečné výsledky. Tato funkce má až třikrát lepší mycí výkon ve srovnání se standardními programy. Intenzivně myje nádobí ve vyhrazené zóně a odstraňuje i odolné zbytky. Bez nutnosti máčení nebo předmytí.

Specifikace a benefity

Intenzivní mytí se SprayZone

Objevte intenzivní mytí se SprayZone. Pracuje třikrát účinněji než standardní programy, efektivně myje nádobí bez potřeby předchozího namáčení. V této vyhrazené zóně jsou z nádobí odstraněny i připálené nečistoty. Snadné řešení, jak se zbavit odolných skvrn.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene

Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s malými dětmi nebo alergiky.



Prostor, kde ho potřebujete: horní koš s nastavitelnou výškou

Vytvořte si snadno víc místa díky hornímu koši s nastavitelnou výškou. Stačí povytáhnout madlo na obou stranách horního koše a umístit jednu nebo obě strany výš nebo níž.



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Kapacita mytí:
- 9 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, extra tichý, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, SprayZone, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable tines, Plastové držátko, SprayZone

*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v interním testu, který provedla společnost Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (protokol z testu č. 20212029).

Technická specifikace

Typ konstrukce		Vestavná		Počet programů		9	
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel			Počet teplot	4		
Třída energetické účinnosti	C			Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B			Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44			Systém sušení	Technologie AirDry		
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	76			Typ motoru	Inverter BLDC		
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15			Čistá hmotnost (kg)	37.6		
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11			Vodní senzor	Ano		
Trvání programu (h:min)	4:00			Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Pohotovostní režim (W)	0.5			Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, Plastové držátko, SprayZone		
Index energetické účinnosti	43.9			Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo		
Rozměry (mm)	818x596x575				2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)		
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570				7332543781560		
Délka přívodního kabelu (m)	1.6				1.121		
Délka napouštěcí hadice (cm)	180			Účinnost sušení		1.061	
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, extra tichý, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání						
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180						
Příkon (W)	1950						
Napájecí napětí (V)	220-240						
Požad. jistění (A)	10						
Frekvence (Hz)	50						

