




Účinné mytí a snadné plnění

Řada 6000 díky tvarovanému ostřikovacímu rameni poskytuje efektivní pokrytí vodou. Ovládací panel nabízí pohodlnou možnost výběru programu na základě času. Koše jsou prostorné a ten vrchní výškově nastavitelný.

Specifikace a benefity

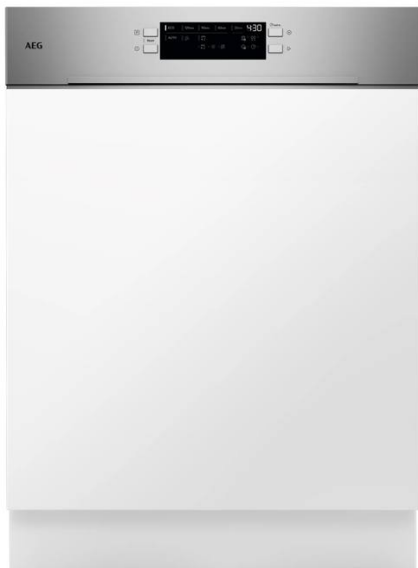

Už žádné váhání, který program použít. Jednoduše zvolte čas

S displejem TimeSelect nemusíte řešit volbu programu. Jednoduše se rozhodněte, jak rychle potřebujete mít nádobí umyté, a nechte myčku, ať to zařídí.



Důkladné mytí nádobí. Bez větší spotřeby vody

Ostřikovací rameno SatelliteClean® důkladně myje nádobí účinným pokrytím mytí. I těsně naskládané nebo větší nádobí se umyje důkladně bez ohledu na přesné umístění v myčce. A to bez větší spotřeby vody nebo energie.



Všestranný prostor na pohodlné mytí příborů a kuchyňského náčiní

Zásuvka EasyFlex je navržena tak, aby se do ní vešly příbory, kuchyňské nože a náčiní různých velikostí, a to i velké nebo nezvykle tvarované.



Ochrana křehkých sklenic

Měkké hroty SoftSpikes® podpirají a chrání křehké sklenice. Tyto protiskluzové gumové hroty stabilizují sklenice a hrnky a snižují tak riziko poškrábání a prasknutí. Hroty také lze přemístit tam, kde jsou potřeba.



Zářivé výsledky mytí spolu s hygienickou péčí

ExtraHygiene odstraní víc než 99,9999 % bakterií a virů*. V závěrečné fázi oplachování zahřeje vodu na 69 °C a udrží vysokou teplotu po dobu nejméně 10 minut, aby se nádobí vydezinfikovalo. Zářivé výsledky ve spojení s hygienickou péčí.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, extra hygienický, ExtraPower, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má 2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle

* Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v interním testu, který provedla společnost Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (protokol z testu č. 20212029).

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet programů	8
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Počet teplot	3
Třída energetické účinnosti	B	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Systém sušení	AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	64	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Čistá hmotnost (kg)	35
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.5	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	4:00	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti dolního koše	Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
Index energetické účinnosti	37.9	Vlastnosti horního koše	2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
Rozměry (mm)	818x596x570	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	EAN kód produktu	7333394145266
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Účinnost mytí	1.121
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Programy	120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		

PSGBDW200DE00006

