



Získejte více svobody během navrhování kuchyně

Využijte hned několik výhod indukční varné desky, která se vejde do 60cm skříňky a má vestavěnou digestoř pro optimální průtok vzduchu. Varná deska 600 Bridge s odsavačem má také funkci Bridge, která vám umožní spojit dvě varné zóny do jedné větší oblasti.

Specifikace a benefity

S integrovaným odsavačem par máte větší volnost při projektování kuchyně

Volnost při projektování kuchyně: Kombinace rychlé, výkonné a účinné indukční varné desky a integrovaného odsavače snižuje omezení pro umístění varné desky.



Matný a hladký povrch. Odolná, a přesto krásná varná deska

Elegantní matně černá varná deska SaphirMatt® SE je navržena do posledního detailu. Hodí se do jakékoli kuchyně a vypadá déle jako nová, protože její matný povrch je až 3× odolnější proti poškrábání než standardní povrch varné desky.*



* Na základě testů abrazie provedených externí švýcarskou laboratoří v souladu s mezinárodní normou IEC 60068-2-70. Viditelnost škrábanců je hodnocena interně porovnáním s našimi standardními varnými deskami bez speciální povrchové úpravy.

Funkcí Bridge si vytvoříte větší varnou plochu

Zvolením funkce Bridge spojíte dvě varné zóny do jedné velké plochy. Tato funkce představuje rychlý, praktický způsob, jak snadno vařit na velkém nádobí, jako je třeba plancha gril.

Dotykovým posuvným ovládáním snadno nastavíte správnou úroveň výkonu

Rychlé, snadné a přesné nastavení devíti úrovní výkonu jednotlivých varných zón pomocí individuálních posuvných ovládacích Direct Touch. Díky funkci PreciseHeat vždy nastavíte ideální úroveň výkonu pro cokoli, co právě vaříte, s přesností na polovinu hodnoty.



Užijte si při vaření svěží vzduch v kuchyni

Příložený filtr OdourClean Standard s aktivním uhlím omezuje pachy v kuchyni. Stačí ho vyměnit a vzduch v kuchyni bude svěží. Anebo ho můžete nahradit filtrem OdourClean Plus.*




- Dětská pojistka
- Automatické vypnutí pro větší bezpečnost
- Indikace přesycení tukového filtru
- Indikace přesycení uhlíkového filtru

* Uvedená životnost je odhad na základě interního testování. Výkon se může lišit v závislosti na individuálním způsobu a podmínkách používání; skutečná životnost může být kratší nebo delší.

Technická specifikace

Rozměry desky ŠxH (mm)	800x510
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	225x750 - 780x490
Třída energetické účinnosti	A+
Ovládání	T ONE
Barva	Matně černá
Hmotnost (kg)	17.6
Otvor pro odtah (mm)	220
Typ filtru	Odour Clean Carbon Filter
Počet tukových filtrů	2
Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N
Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	480
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	250
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	55
Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	71
EAN kód produktu	7333394141176

PSGBHH240DE00006

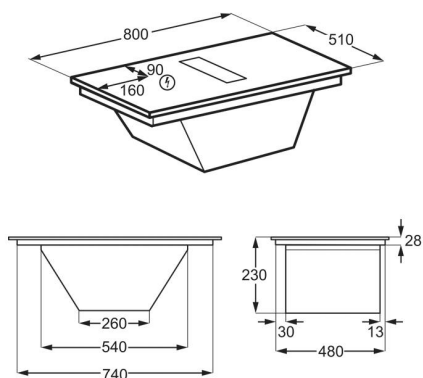

2511051LO4

