



Více svobody v kuchyni

Varná deska 6000 Bridge Extractor kombinuje indukční varnou desku, která se vejde do 60cm skříně, s výkonným vestavěným odsavačem pro optimální proudění vzduchu. Má také funkci Bridge, která vám umožní kombinovat dvě varné zóny do jedné pro použití většího nádobí.

Specifikace a benefity

Maximální volnost při projektování kuchyně

Kuchyň podle vašich představ. Kombinace rychlé, výkonné indukční varné desky s integrovaným odsavačem par umožňuje naplánovat si kuchyň s menšími omezeními pro umístění varné desky.



Varná deska Bridge Extractor. Pro větší svobodu v kuchyni

Varná deska Bridge je vhodná pro skřínky s šířkou 60 cm a kombinuje indukční vaření s integrovaným výkonným odsavačem par. Pomocí funkce Bridge spojíte dvě varné zóny do jedné s rovnoměrným rozložením teploty, což je ideální pro větší hrnce nebo gril Plancha.



Přesné ovládání výkonu pomocí Direct Touch

Posuvným ovládáním Direct Touch s funkcí PreciseHeat můžete nastavit až devět úrovní výkonu po půlstupních pro každou varnou zónu zvlášť. Samostatné časovače pro jednotlivé zóny umožňují koordinovanou přípravu několika pokrmů současně.



Svěží vzduch v kuchyni až po dobu jednoho roku

Příložený filtr OdourClean Standard s aktivním uhlím omezuje zápach z vaření. Pro udržení výkonu odsavače a zajištění svěžího vzduchu v kuchyni se dá snadno vyměnit. Anebo ho můžete nahradit filtrem OdourClean Plus.*



* Uvedená životnost je odhad na základě interního testování. Výkon se může lišit v závislosti na individuálním způsobu a podmínkách používání; skutečná životnost může být kratší nebo delší.

Automatické ovládání odsavače. Přizpůsobí se dle toho, jak vaříte

Automatické ovládání odsavače umožňuje zaměřit se na to, na čem záleží – vaření. Varná deska se automaticky zapne a nastaví úroveň odsávání podle vašeho vaření, takže vaše kuchyně zůstane svěží, aniž byste k tomu museli používat ruce.




- Dětská pojistka
- Automatické vypnutí pro větší bezpečnost
- Indikace přesycení tukového filtru
- Indikace přesycení uhlíkového filtru

Technická specifikace

Rozměry desky ŠxH (mm)	800x510
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	225x750 - 780x490
Třída energetické účinnosti	A+
Ovládání	T ONE
Barva	Černá
Čistá hmotnost (kg)	17.6
Otvor pro odťah (mm)	220
Typ filtru	Odour Clean Carbon Filter
Počet tukových filtrů	2
Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N
Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	480
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	250
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	55
Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	71
EAN kód produktu	7333394118284

PSGBHH240DE00006

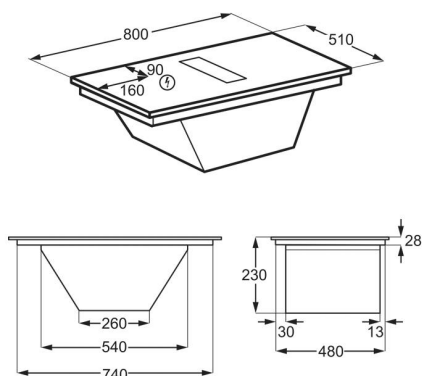

2511051LO4

