




Více místa. Lepší chuť. Najednou

Indukční varná deska 6000 Bridge snadno zvládne i velké pánve. Pomocí funkce Bridge propojíte dvě varné zóny na dvou stranách varné desky, takže můžete použít jakoukoli velkou pánev nebo dlouhý pekáč. Propojená zóna bude mít jednotné nastavení teploty a času.

Specifikace a benefity

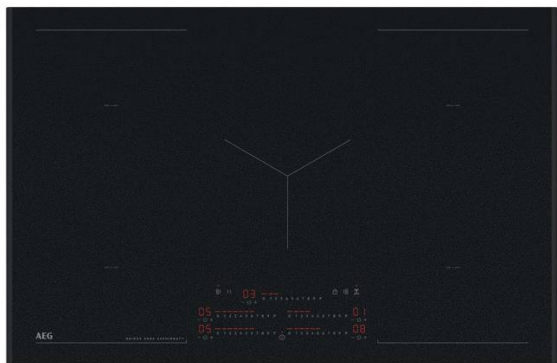

DoubleBridge. Využijte lépe svoji varnou desku

Díky technologii DoubleBridge můžete kombinovat dvě varné zóny na dvou různých místech varné desky. Tato funkce vám přijde skvěle vhod, když potřebujete vařit v různých velikých nádobách. Také harmonizuje nastavení teploty a času, abyste byli v kuchyni maximálně flexibilní.



Elegantní matně černá krása. Náš nejodolnější povrch proti poškrábání

Moderní design pro vaši kuchyň. Matně černý povrch nechává vyniknout minimalismus varné desky SaphirMatt®. Její povrch je odolný proti otiskům prstů a až 10× odolnější proti poškrábání než standardní povrch varné desky,* aby její krása vydržela dlouho.

* Na základě testů abraze provedených externí švýcarskou laboratoří v souladu s mezinárodní normou IEC 60068-2-70. Viditelnost škrábanců je hodnocena interně porovnáním s našimi standardními varnými deskami bez speciální povrchové úpravy.



Tepelná paměť pro přesné vaření

Tepelná paměť zůstává na vrcholu vašeho vaření. Pokud něco rozlijete nebo potřebujete zvednout hrnec, uživatelské rozhraní si zapamatuje nastavení po dobu 120 sekund, takže nemusíte znovu nastavovat úroveň výkonu.



Hob2Hood®: Odsávání bez námahy

Funkce Hob2Hood® spojuje bezdrátově varnou desku a digestoř. Odsavač par sám automaticky upraví rychlost ventilátoru na základě výkonu varné desky. Pro silné odsávání při smažení a nižší výkon při dušení.



Extra výkon pro rychlejší vaření s PowerBoost

Už žádné čekání až se hrnce zahřejí. Funkce PowerBoost vám poskytne okamžitý přísun tepla a vaří vodu za méně než 90 sekund. Je ideální pro úkoly, jako je přivedení k varu velkého objemu vody.

- Typ desky: indukční
- Typ rámečku: Statement Frame, Hliník
- Ovládání: dotykové
- Pozice ovládání: ve středu vpředu
- Podsvícené ukazatele
- Indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- Detekce hrnců a pánví
- Levá přední: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Levá zadní: indukční, 2300/3200W/210mm
- Střední přední: ,
- Pravá přední: indukční, 2300/3200W/210mm
- Pravá zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm
- Dětská pojistka
- Zabezpečení desky:
- Zvukový signál
- Časovač Eco
- Časové funkce
- Indikace zbytkového tepla OptiHeat
- Jednoduchá instalace pomocí příchyttek
- Barva a provedení: Matně černá
- Střední zadní: Indukční, 2300/3200W/210mm

Technická specifikace

Typ ohřevu desky	Plně indukční	Pravá zadní zóna	Indukční
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	44x750x490	Levá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Barva	Matně černá	Levá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Instalace produktu	Vestavěný spotřebič	Střední zóna vzadu - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Typ rámečku	Statement Frame	Pravá přední zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Ovládání	Dotykové ovládání pro každou zónu DirectTouch	Pravá zadní zóna - ovládání	posuvné dotykové ovládání
Typ výrobku	elektrická varná deska	Levá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Materiál ovládacího panelu	není k dispozici	Střední zóna vzadu - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Materiál rámečku	Hliník	Levá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
Kontrolní funkce	3 krokové využití zbytkového tepla, akustický signál, funkce POWER (Booster) = rychlé ohřátí, dětský zámek, DoubleBridge, Eco časovač (využití zbytkového tepla), flexibilní Power Management, Heat memory, propojen s odsavačem Hob2Hood, Samostatné ovládací zóny, zajištění/odjištění ovládacího panelu, minutka, pauza, detekce hrnců a pánví, vypnutí zvuku	Pravá přední zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
		Pravá zadní zóna - výkon/průměr	2300/3200W/210mm
		Délka přívodního kabelu (m)	1,5
		Napájecí napětí (V)	220-240/400V2N nebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
		EAN kód produktu	7333394033518
Levá přední zóna	Indukční	Hloubka výřezu (mm)	490
Levá zadní zóna	indukční	Šířka výřezu (mm)	750
Prostřední zadní plotýnka	Indukční	Radius výřezu (mm)	5
Pravá přední zóna	indukční	Čistá hmotnost (kg)	12.6

